


Smart Control

G3750X

Barrera vehicular

Uso semi-intensivo

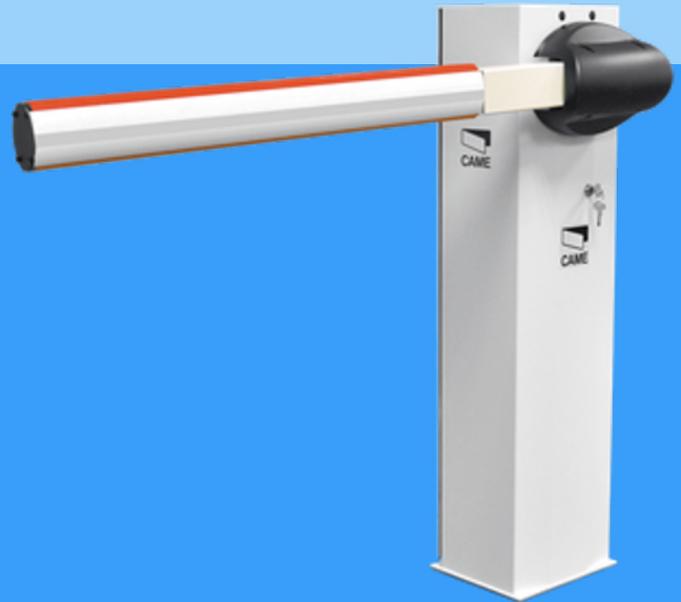

Barrera adecuada para uso residencial, fábricas, hoteles, etc. Disponible en dos colores naranja o blanco, el grado de protección que maneja es IP54.

Modelo versátil con la facilidad de cambiar la ubicación del brazo de izquierda o derecha según lo requiera el sitio. Compatible con mástil de hasta 4 metros.

Características

- Barrera automática
- Cuenta con llave para liberar la barrera en caso de falta de energía.
- Velocidad de operación de 2 a 6 segundos.
- Protección IP54.
- El brazo se puede intercambiar de izquierda a derecha, de acuerdo con las necesidades del sitio.
- 1 año de garantía contra defectos de fábrica.

Especificaciones

Longitud de brazo	4m
Tiempo de apertura	2s a 6s
Orientación	Izquierda/derecha
Tipo de motor	Motoreductor con aceite
Control remoto	No
Goma inferior	No
Tipo de resorte	Sencillo
Brazo iluminado con Led	No
Puerta iluminada con Led	No
Indicador de led en tapa de barrera	No
Conexión para fotocelda	Si
Conexión para sensor de masa	Si
Reversa automática	No
Cierre automático	Si
Temperatura de trabajo	-20°C +55°C
Fuente de alimentación	110v \pm 10% 50/60Hz
Consumo	15A
Potencia	300W
Velocidad de apertura	2s a 6s



www.smartcontrol.com.mx

contacto@smartcontrol.com.mx