


Smart Control

W3E

Barrera vehicular

Uso intensivo

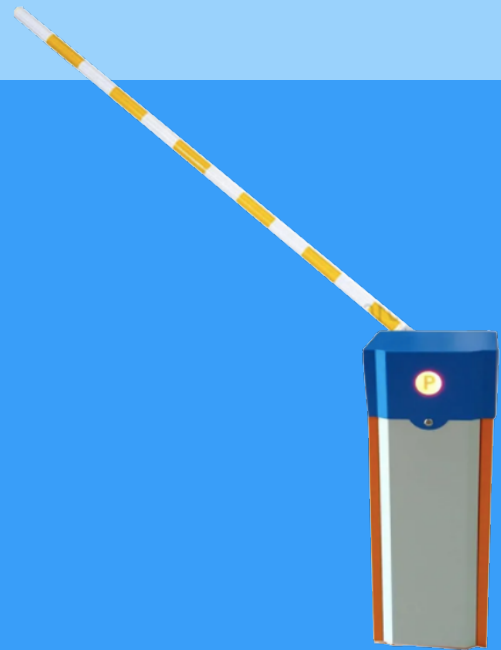

Está, es la barrera vehicular más reciente de Wejoin con servomotor de CD. Utiliza electrónica avanzada con tecnología de control y procesamiento, eliminando piezas de calibración como el interruptor de límite, evitando servicios de ajuste al mecanismo, la velocidad es ajustable con la opción de reducir la velocidad automáticamente. De esta manera, haga que la barrera opere de manera más constante y real.

Características

- Barrera automática
- Servomotor de 24v
- Abrazadera de impacto
- Disipa el calor rápidamente, no requiere de protección térmica
- Motor fabricado con aleación de aluminio fundido.
- Panel de control tipo menú.
- Sin diseño de interruptor de límite: el motor puede detectar la posición de la pluma automáticamente.
- Con auto-reversa en función de obstrucción.
- Brazo articulado con esponja de 3m.

Especificaciones

Longitud de brazo	3m con esponja
Tiempo de apertura	2s
Control remoto	Si
Goma inferior	No
Tipo de resorte	Sencillo
Brazo iluminado con Led	No
Puerta iluminada con Led	No
Indicador de led en tapa de barrera	Si
Conexión para fotocelda	Si
Conexión para sensor de masa	Si
Reversa automática	Si
Cierre automático	Si
Temperatura de trabajo	-35°C +85°C
Capacidad de apertura	20,000 aperturas diarias
Fuente de alimentación	110v \pm 10% 50/60Hz
Potencia nominal	300w
Humedad relativa	\leq 90%
Distancia de control remoto	\geq 30 m
Velocidad de apertura	2s
Orientación	Izquierda/derecha
Tipo de motor	Servomotor



www.smartcontrol.com.mx

contacto@smartcontrol.com.mx