


Smart Control

# WJCBO

Barrera vehicular led

Uso intensivo

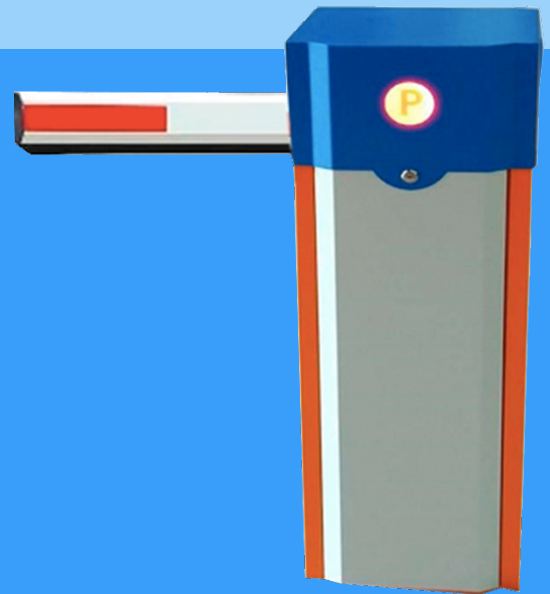

Esta es la barrera vehicular más reciente de Wejoin con servomotor de CD. Utiliza electrónica avanzada con tecnología de control y procesamiento, eliminando piezas de calibración como el interruptor de límite, evitando servicios de ajuste al mecanismo, la velocidad es ajustable con la opción de reducir la velocidad automáticamente. De esta manera, haga que la barrera opere de manera más constante y real.

## Características

- Barrera automática
- Servomotor de 24v
- Disipa el calor rápidamente, no requiere de protección térmica
- Motor fabricado con aleación de aluminio fundido.
- Panel de control tipo menú.
- Sin diseño de interruptor de límite: el motor puede detectar la posición de la pluma automáticamente.
- Con auto-reversa en función de obstrucción.

# Especificaciones

Longitud de brazo	3m	4.5m	6m
Tiempo de apertura	1s	3s	5s
Orientación		Izquierda/derecha	
Tipo de motor		Servomotor	
Control remoto	Si	Si	Si
Goma inferior	No	No	No
Tipo de resorte	Sencillo	Sencillo	Doble
Brazo iluminado con Led	No	No	No
Puerta iluminada con Led	No	No	No
Indicador de led en tapa de barrera	Si	Si	Si
Conexión para fotocelda	Si	Si	Si
Conexión para sensor de masa	Si	Si	Si
Reversa automática	Si	Si	Si
Cierre automático	Si	Si	Si
Temperatura de trabajo		-35°C +85°C	
Capacidad de apertura		20,000 aperturas diarias	
Fuente de alimentación		110v $\pm$ 10% 50/60Hz	
Potencia nominal		300w	
Humedad relativa		$\leq$ 90%	
Distancia de control remoto		$\geq$ 30 m	
Velocidad de apertura	1s	3s	5s



[www.smartcontrol.com.mx](http://www.smartcontrol.com.mx)

[contacto@smartcontrol.com.mx](mailto:contacto@smartcontrol.com.mx)